

Czujnik indukcyjny Sels 6 mm 10...30 VDC M12 NPN

PCID6ZNWM12222M


Indukcyjne czujniki zbliżeniowe / Inductive proximity sensors - DC

M12

PCID6

Strefa działania: 06 mm
 Czoło: wbudowane
 Wyjście typu: PNP / NPN
 Funkcja wyjściowa: N.O. / N.C.
 Obudowa: mosiądz niklowany, M12x1

Operating distance: 0 6 mm
 Mounting: flush
 Switching output: PNP / NPN
 Output function: N.O. / N.C.
 Housing: nickel-plated brass, M12x1

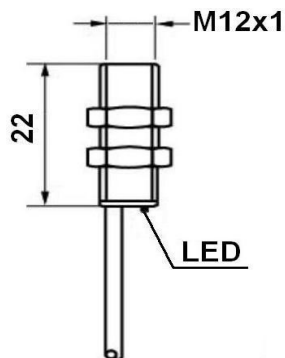


wyjście kablowe / cable output

6 mm


Nominalna strefa działania / Rated operating distance	6 mm
Czoło / Mounting	wbudowane / flush
Napięcie zasilania / Supply voltage	10 ÷ 30V DC
Maks. tętnienia napięcia zasilania / Max. residual ripple	10%
Pobór prądu bez wystawiania / No load supply current	10mA
Prąd obciążenia / Output current	200mA
Prąd upływu / Leakage Current	0,01mA
Napięcie szczytkowe / Voltage drop	<2V DC
Maks. częstotliwość przełączania / Max switching frequency	800Hz
Czas odpowiedzi / Response time	0,2ms/0,2ms
Histereza przełączania / Switching hysteresis	15% (Sn)
Powtarzalność / Repeatability	1% (Sn)
Stopień ochrony / Protection standard	IP67
Temperatura pracy / Ambient temperature range	-25C ÷ +70C
Dryft temperatury / Temperature Drift	10% (Sn)
Zabezpieczenie przed krótkotrwałym przeciążeniem / Short circuit overvoltage	tak / yes
Prąd przeciążenia krótkotrwałego / Overload trip point	220mA
Materiał czoła czujnika / Material active face	POM
Materiał obudowy czujnika / Housing	mosiądz niklowany / nickel-plated brass
Wyjście / Connection	kabel 3x0,34mm ² , 2 mb
Sygnalizacja / LED indicator	żółta / yellow
Masa / Weight	50g

Typ / Type

PNP, NO	PCID6ZPWM12222M
PNP, NC	PCID6RPWM12222M
NPN, NO	PCID6ZNWM12222M
NPN, NC	PCID6RNWM12222M



PNP



NPN

