ODE-3-120043-101B-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

0,37 kW (0,5 HP), 4,3 A, 200-240 V, 1P

IP66 Outdoor z przełącznikami
Przemienniki częstotliwości

Parametry wejściowe (znamionowe)

Napięcie zasilające	200-240 V
Liczba faz zasilających	1
Prąd zasilający ciągły	6 A
Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B)	10 A

Parametry wyjściowe

Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa)	0,37 kW (0,5 HP)
Napięcie wyjściowe	0 – Napięcie zasilające
Prąd wyjściowy	4,3 A

Informacje o przewodach

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	8 mm² (0,01 sq in)
Maksymalny przekrój przewodu silnikowego	8 mm² (0,01 sq in)
Maksymalna długość przewodu silnikowego	100 m (328 ft)

Fabryczne opcje obudowy

Filtr EMC	Brak tranzystora hamowania
Tranzystor hamowania	Brak wewnętrznego tranzystora ham
Obudowa	LED
Wyświetlacz	-
Powłoka PCB	

Wymiary

Rozmiar	1 232 mm (9,13
Wysokość (mm)	in) 161 mm
Szerokość (mm)	(6,34 in) 162
Głębokość (mm)	mm (6,38 in) 2,3
Waga (kg)	kg (5,07 lbs) 4 x
Mocowanie	M4

Wymiary w opakowaniu

Wysokość (mm)	205 mm (8,07 in)
Szerokość (mm)	210 mm (8,27 in)
Głębokość (mm)	345 mm (13,58 in)
Waga (kg)	2,9 kg (6,39 lbs)

Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

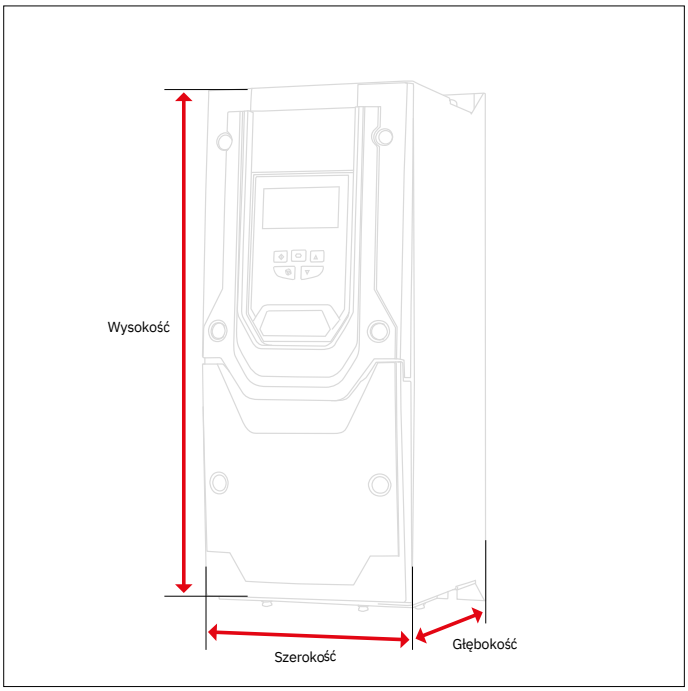

Wymiary napędu

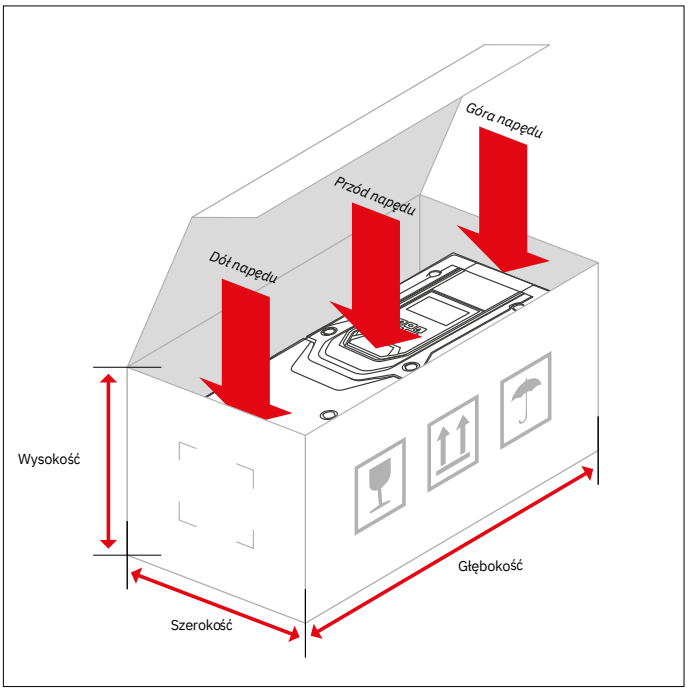

Wymiary opakowania

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/falownik-0-37kw-1x230vac-ode-3-120043-101b-01-invertek-drives