

ODE-3-120043-1F12-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

0,37 kW (0,5 HP), 4,3 A, 200-240 V, 1P

IP20 Przemienneiki częstotliwości z filtrem EMC



Parametry wejściowe (znamionowe)

Napięcie zasilające	200-240 V
Liczba faz zasilających	1
Prąd zasilający ciągły	6 A
Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B)	10 A

Parametry wyjściowe

Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa)	0,37 kW (0,5 HP)
Napięcie wyjściowe	0 – Napięcie zasilające
Prąd wyjściowy	4,3 A

Informacje o przewodach

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	8 mm ² (0,01 sq
Maksymalny przekrój przewodu silnikowego	in) 8 mm ² (0,01
Maksymalna długość przewodu silnikowego	sq in) 100 m (328 ft)

Fabryczne opcje obudowy

Filtr EMC	Wbudowany filtr EMC
Tranzystor hamowania	Brak wewnętrznego tranzystora ham
Obudowa	IP20
Wyświetlacz	LED
Powłoka PCB	-

Wymiary


Rozmiar	1
Wysokość (mm)	173 mm (6,81 in)
Szerokość (mm)	83 mm (3,27 in)
Głębokość (mm)	123 mm (4,84 in)
Waga (kg)	1 kg (2,2 lbs)
Mocowanie	4 x M5

Wymiary w opakowaniu


Wysokość (mm)	165 mm (6,5 in)
Szerokość (mm)	125 mm (4,92 in)
Głębokość (mm)	235 mm (9,25 in)
Waga (kg)	1,2 kg (2,65 lbs)



Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

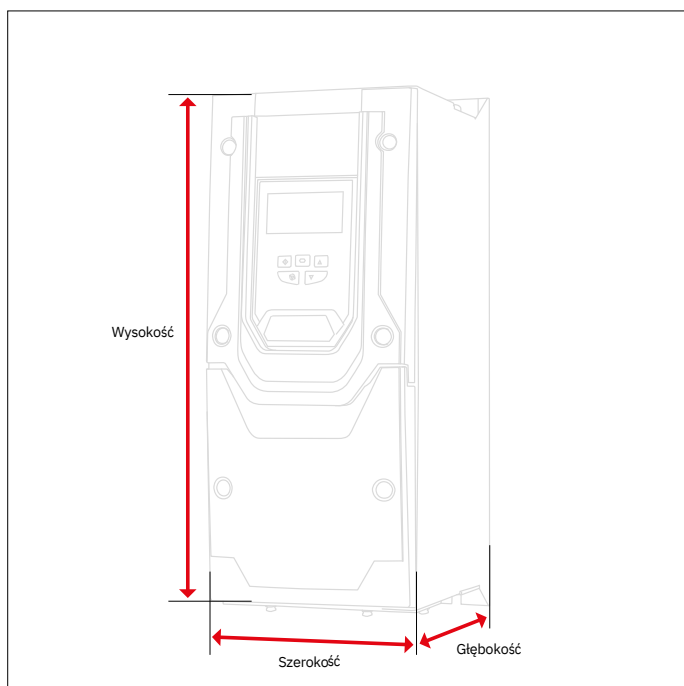

Wymiary napędu

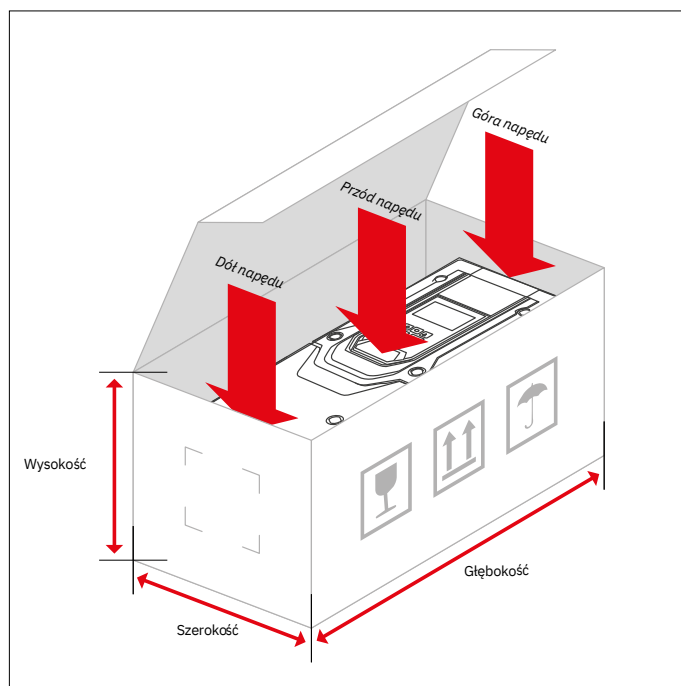

Wymiary opakowania