ODE-3-220105-104A-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

1,1 kW (1,5 HP), 10,5 A, 200-240 V, 1P

IP66 Zewnętrzny nieprzełączany Przemienniki częstotliwości

Parametry wejściowe (znamionowe)

Napięcie zasilające	200-240 V
Liczba faz zasilających	1 14 A
Prąd zasilający ciągły	20 A
Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B)	

Parametry wyjściowe

Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa)	1,1 kW (1,5 HP)
Napięcie wyjściowe	0 – Napięcie zasilające
Prąd wyjściowy	10,5 A

Informacje o przewodach

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	8 mm² (0,01 sq in)
Maksymalny przekrój przewodu silnikowego	8 mm² (0,01 sq in)
Maksymalna długość przewodu silnikowego	100 m (328 ft)

Fabryczne opcje obudowy

Filtr EMC	Brak tranzystora hamowania
Tranzystor hamowania	Tranzystor hamowania wewnętrzneg
Obudowa	IP66 Zewnętrzny nieprzełączany
Wyświetlacz	LED
Powłoka PCB	-

Wymiary

Rozmiar	2
Wysokość (mm)	257 mm (10,12 in)
Szerokość (mm)	188 mm (7,4 in)
Głębokość (mm)	172 mm (6,77 in)
Waga (kg)	3,5 kg (7,72 lbs)
Mocowanie	4 x M4

Wymiary w opakowaniu

Wysokość (mm)	215 mm (8,46 in)
Szerokość (mm)	235 mm (9,25 in)
Głębokość (mm)	375 mm (14,76 in)
Waga (kg)	4,2 kg (9,26 lbs)

Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

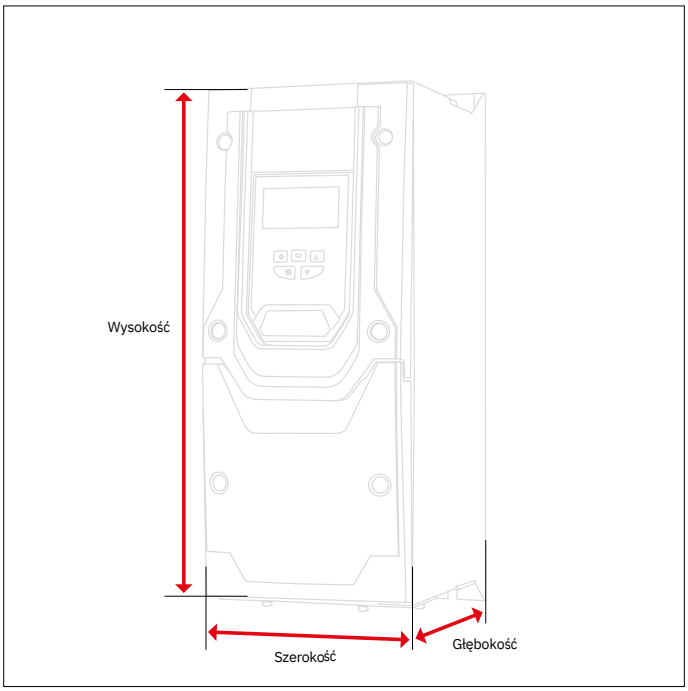

Wymiary napędu

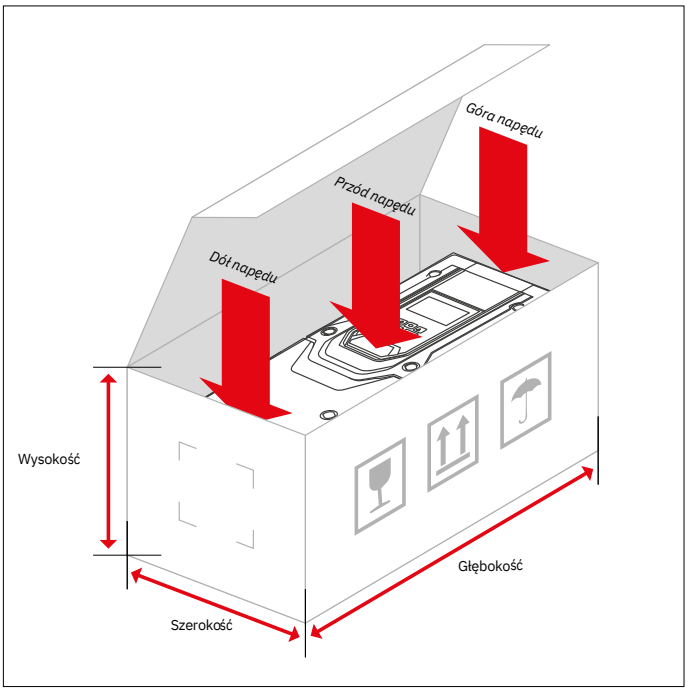

Wymiary opakowania

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/falownik-1-1kw-1x230vac-ode-3-220105-104a-01-invertek-drives