

ODE-3-220105-104B-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

1,1 kW (1,5 HP), 10,5 A, 200-240 V, 1P

IP66 Outdoor z przełącznikami
Przemienniki częstotliwości



Parametry wejściowe (znamionowe)

Napięcie zasilające	200-240 V
Liczba faz zasilających	1 14 A
Prąd zasilający ciągły	20 A
Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B)	

Parametry wyjściowe

Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa)	1,1 kW (1,5 HP)
Napięcie wyjściowe	0 – Napięcie zasilające
Prąd wyjściowy	10,5 A

Informacje o przewodach

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	8 mm ² (0,01 sq in)
Maksymalny przekrój przewodu silnikowego	8 mm ² (0,01 sq in)
Maksymalna długość przewodu silnikowego	100 m (328 ft)

Fabryczne opcje obudowy

Filtr EMC	Brak tranzystora hamowania
Tranzystor hamowania	Tranzystor hamowania wewnętrzny
Obudowa	LED
Wyświetlacz	-
Powłoka PCB	

Wymiary


Rozmiar	2
Wysokość (mm)	257 mm (10,12 in)
Szerokość (mm)	188 mm (7,4 in)
Głębokość (mm)	182 mm (7,17 in)
Waga (kg)	3,5 kg (7,72 lbs)
Mocowanie	4 x M4

Wymiary w opakowaniu


Wysokość (mm)	215 mm (8,46 in)
Szerokość (mm)	235 mm (9,25 in)
Głębokość (mm)	375 mm (14,76 in)
Waga (kg)	4,2 kg (9,26 lbs)



Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

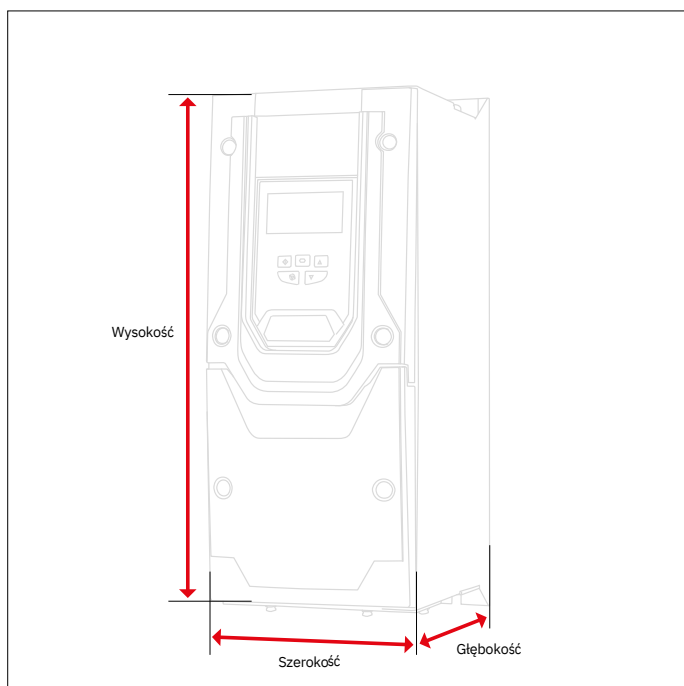

Wymiary napędu

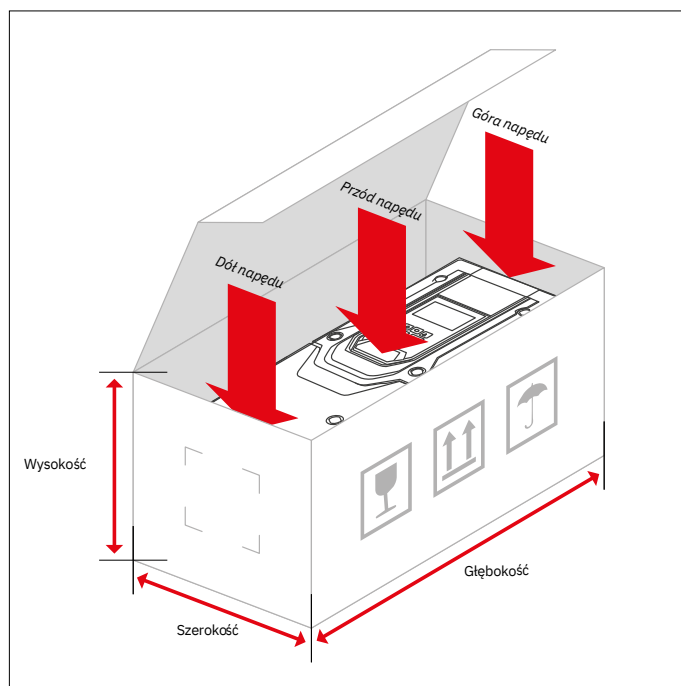

Wymiary opakowania