

ODE-3-220105-1F42-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

1,1 kW (1,5 HP), 10,5 A, 200-240 V, 1P

IP20 Przemiennełki częstotliwosci z filtrem EMC



Parametry wejściowe (znamionowe)

Napięcie zasilające	200-240 V
Liczba faz zasilających	1 14 A
Prąd zasilający ciągły	20 A
Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B)	

Parametry wyjściowe

Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa)	1,1 kW (1,5 HP)
Napięcie wyjściowe	0 – Napięcie zasilające
Prąd wyjściowy	10,5 A

Informacje o przewodach

Maksymalny przekrój przewodu zasilającego	8 mm ² (0,01 sq
Maksymalny przekrój przewodu silnikowego	in) 8 mm ² (0,01
Maksymalna długość przewodu silnikowego	sq in) 100 m (328 ft)

Fabryczne opcje obudowy

Filtr EMC	Wbudowany filtr EMC
Tranzystor hamowania	Tranzystor hamowania wewnętrzny
Obudowa	IP20
Wyświetlacz	LED
Powłoka PCB	-

Wymiary


Rozmiar	2 221 mm (8,7
Wysokość (mm)	in) 110 mm
Szerokość (mm)	(4,33 in) 150
Głębokość (mm)	mm (5,91 in) 1,7
Waga (kg)	kg (3,75 lbs) 4 x
Mocowanie	M5

Wymiary w opakowaniu


Wysokość (mm)	234 mm (9,21 in)
Szerokość (mm)	144 mm (5,67 in)
Głębokość (mm)	260 mm (10,24 in)
Waga (kg)	1,93 kg (4,25 lbs)



Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

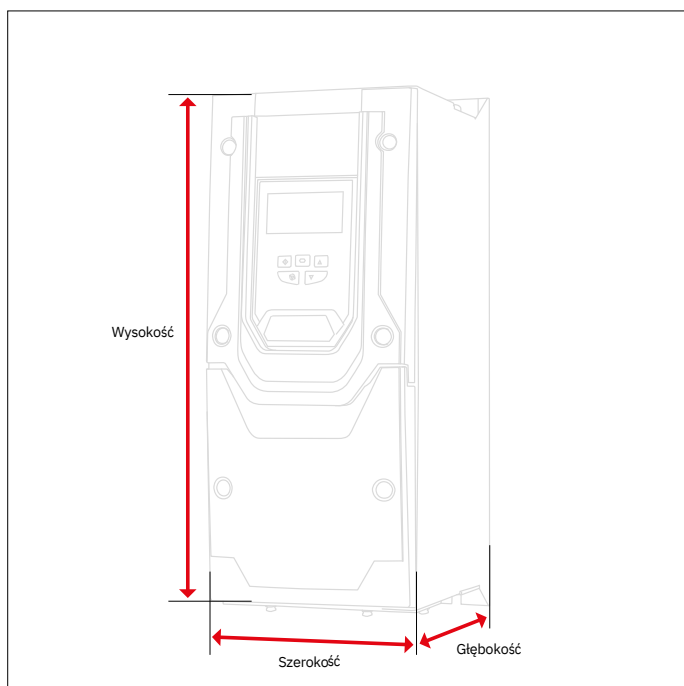

Wymiary napędu

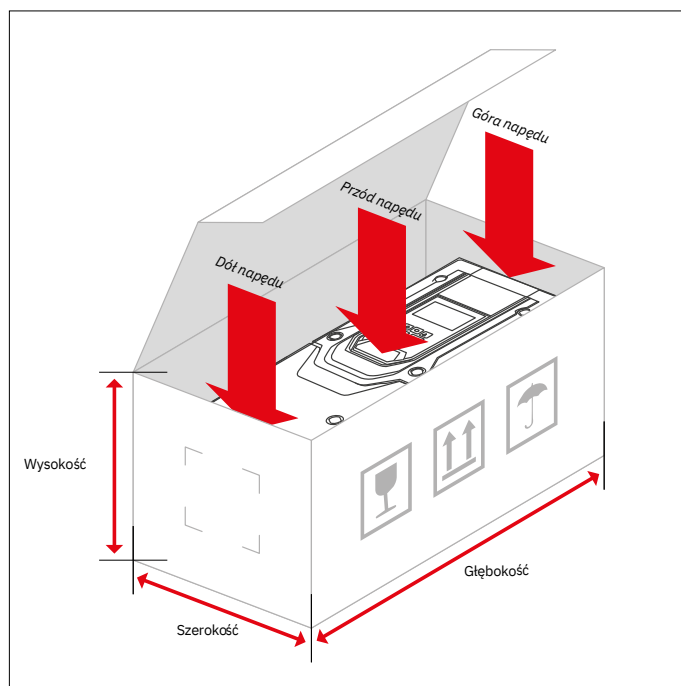

Wymiary opakowania