

# ODE-3-220105-1F4A-01

Optidrive E3 Single Phase Karta kat

**1,1 kW (1,5 HP), 10,5 A, 200-240 V, 1P**

IP66 Zewnętrzny nieprzełączany Przełącznik częstotliwości z filtrem EMC



## Parametry wejściowe (znamionowe)

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Napięcie zasilające                           | 200-240 V |
| Liczba faz zasilających                       | 1 14 A    |
| Prąd zasilający ciągły                        | 20 A      |
| Bezpieczniki lub wyłącznik nadprądowy (Typ B) |           |

## Parametry wyjściowe

|                                              |                         |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| Parametry wyjściowa silnikowego (znamionowa) | 1,1 kW (1,5 HP)         |
| Napięcie wyjściowe                           | 0 – Napięcie zasilające |
| Prąd wyjściowy                               | 10,5 A                  |

## Informacje o przewodach

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu zasilającego | 8 mm <sup>2</sup> (0,01 sq  |
| Maksymalny przekrój przewodu silnikowego  | in) 8 mm <sup>2</sup> (0,01 |
| Maksymalna długość przewodu silnikowego   | sq in) 100 m (328 ft)       |

## Fabryczne opcje obudowy

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Filtr EMC            | Wbudowany filtr EMC             |
| Tranzystor hamowania | Tranzystor hamowania wewnętrzny |
| Obudowa              | IP66 Zewnętrzny nieprzełączany  |
| Wyświetlacz          | LED                             |
| Powłoka PCB          | -                               |

## Wymiary


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Rozmiar        | 2                 |
| Wysokość (mm)  | 257 mm (10,12 in) |
| Szerokość (mm) | 188 mm (7,4 in)   |
| Głębokość (mm) | 172 mm (6,77 in)  |
| Waga (kg)      | 3,5 kg (7,72 lbs) |
| Mocowanie      | 4 x M4            |

## Wymiary w opakowaniu


|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Wysokość (mm)  | 215 mm (8,46 in)  |
| Szerokość (mm) | 235 mm (9,25 in)  |
| Głębokość (mm) | 375 mm (14,76 in) |
| Waga (kg)      | 4,2 kg (9,26 lbs) |



# Jak mierzymy nasze napędy i opakowania

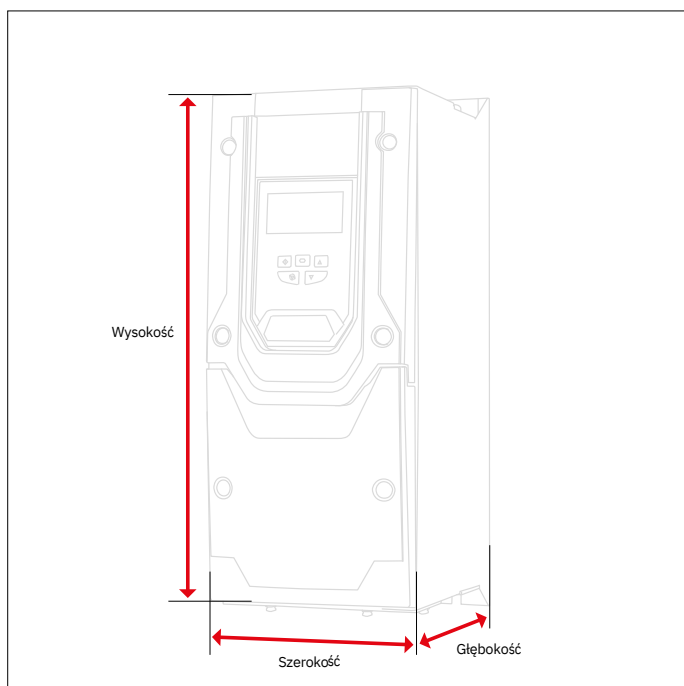

Wymiary napędu

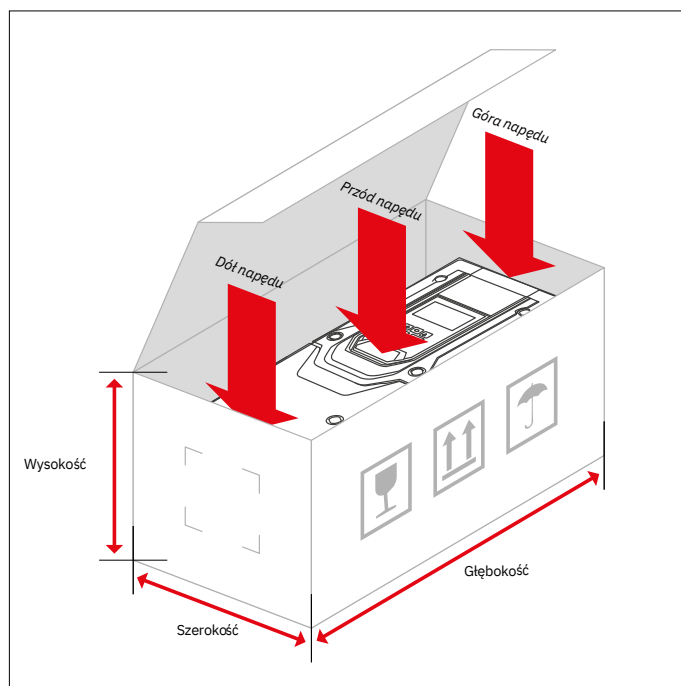

Wymiary opakowania