

SICK.COM



KARTA CHARAKTERYSTYKI

IMX12-09BNSZC0S

IMX
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe

SICK

Sensor Intelligence

INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLIŻENIOWE

IMX12-09BNSZC0S

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ	Nr artykułu
IMX12-09BNSZC0S	1134179

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/IMX



Rysunek może się różnić

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Korpus	Metryczne
Kształt obudowy	Standardowa konstrukcja
Rozmiar gwintu	M12 x 1
Średnica	Ø 12 mm
Zasięg S_n	9 mm
Zasięg gwarantowany S_g	7,29 mm
Montaż w metalu	Quasi-zabudowane czoło
Częstotliwość przetwarzania	25 Hz
Typ przyłącza	Wtyk M12, 4-pinowy
Wyjście przetwarzające	NPN
Wyjście przetwarzające – szczegóły	NPN
Funkcja wyjścia	Styk normalnie otwarty
Wykonanie elektryczne	DC 3-przewodowe
Stopień ochrony	IP68 ¹⁾
Cechy szczególne	4-krotnie większy zasięg, Odporność na środki chłodzące i smarujące, Wizualny wskaźnik ustawienia
Zastosowania specjalne	Obszar stosowania płynów chłodzących i smarów
Zakres dostawy	Nakrętka mocująca, mosiądz, niklowana (2 x)

¹⁾ Wg EN 60529.

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napięcie zasilające	10 V DC ... 30 V DC
Tętnienia resztkowe	$\leq 10 \%$
Spadek napięcia	$\leq 2 \text{ V}^{1)}$
Czas opóźnienia przed zadziałaniem	$\leq 150 \text{ ms}$
Histeresa	5 % ... 15 %
Powtarzalność	$\leq 5 \%$ ²⁾ ³⁾
Dryft temperaturowy (S _r)	$\pm 10 \%$
EMC	Wg EN 60947-5-2
Prąd staty I _s	$\leq 200 \text{ mA}$
Prąd jałowy	$\leq 50 \text{ mA}$
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	✓
Redukcja impulsu przy załączeniu zasilania	✓
Odporność na uduki i drgania	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm
Wskaźnik	Żółta LED Stan przełączania (włączony/wyłączony) Dioda LED, zielona Stabilny stan włączenia/wyłączenia
Temperatura otoczenia podczas pracy	-25 °C ... +75 °C
Materiał obudowy	Mosiądz niklowany
Materiał, powierzchnia aktywna	Tworzywo sztuczne, LCP
Długość obudowy	68,1 mm
Użyteczna długość gwintu	51,1 mm
Maks. moment dokręcania	$\leq 12 \text{ Nm}$
Klasa ochrony	III
Nr pliku UL	E181493
Interfejs serwisowy	IO-Link jako interfejs serwisowy. Interfejs może być używany tylko przez technika firmy SICK.

¹⁾ Przy I_s maks.²⁾ Napięcie zasilające U_{sc} i temperatura otoczenia T_a stałe.³⁾ S_r.**CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO**

MTTF _D	411 lat(a)
DC _{avg}	0 %
T _M (okres użytkowania)	20 lat(a)

WSPÓŁCZYNNIKI REDUKCJI

Wskazówka	Wartości mają charakter orientacyjny i mogą się różnić
Stal St37 (Fe)	1
Stal nierdzewna (V2A)	0,6
Aluminium (Al)	0,4
Miedź (Cu)	0,3
Mosiądz (Ms)	0,5

INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU


Uwaga	Przynależna grafika – patrz „Informacja dotycząca montażu”
A	14 mm
B	12 mm

C	12 mm
D	27 mm
E	6 mm
F	27 mm


CERTYFIKATY

EU declaration of conformity	✓
UK declaration of conformity	✓
ACMA declaration of conformity	✓
Moroccan declaration of conformity	✓
China RoHS	✓
China Compulsory Product Certification (CCC) exempt	✓
cULus certificate	✓
Information according to Art. 3 of Data Act (Regulation EU 2023/2854)	✓


INFORMACJA DOTYCZĄCA MONTAŻU MONTAŻ – QUASI-ZABUDOWANE

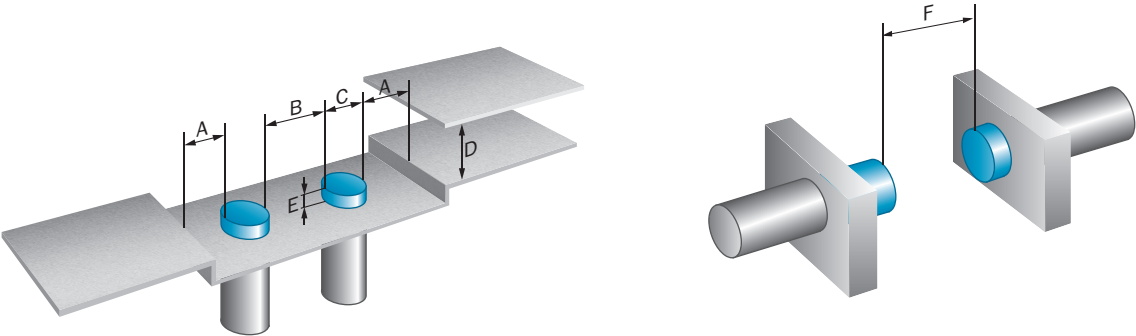


SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-007



KRZYWA ODPOWIEDZI

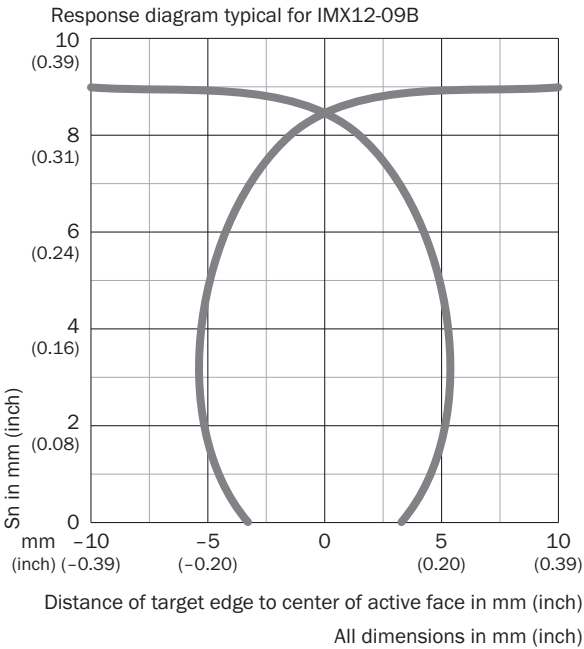


ZASADA DZIAŁANIA WSKAŹNIK USTAWIENIA

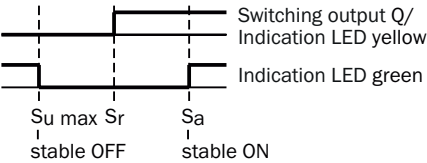

Zielona dioda LED	Żółta dioda LED	Stan
WŁ.	WYŁ.	Wyjście jest dezaktywowane (WYŁ.), czujnik w stabilnym stanie WYŁ.
WYŁ.	WYŁ.	Wyjście jest dezaktywowane (WYŁ.), nie wykryto żadnego obiektu
WYŁ.	WŁ.	Wyjście jest aktywowane (WŁ.), wykryto obiekt
WŁ.	WŁ.	Wyjście jest aktywowane (WŁ.), czujnik w stabilnym stanie WŁ.

RYSUNEK WYMIAROWY IMX12, KONSTRUKCJA STANDARDOWA, WTYCZKA, QUASI-ZABUDOWANA

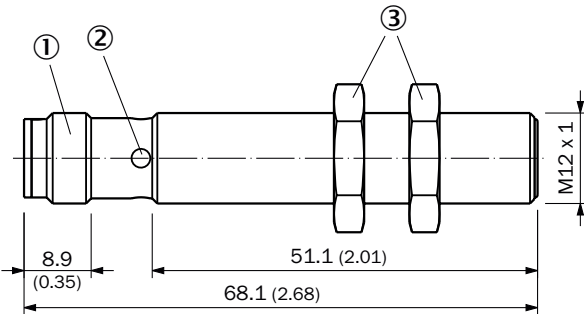

Wymiary w mm

① Przyłącze

② LED

③ nakrętka mocująca (2 x); szerokość rozwarcia klucza 17, mosiądz niklowany

Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem www.sick.com/1134179



Pobrano z : <https://automatyka-sklep.eu/czujnik-indukcyjny-9-mm-10-30-vdc-m12-no-imx12-09bnszc0s-sick>

SICK W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteligentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logistyce, jak też w produkcji.

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań automatyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność produkcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe technologie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymagań lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do potrzeb rozwiązania.