

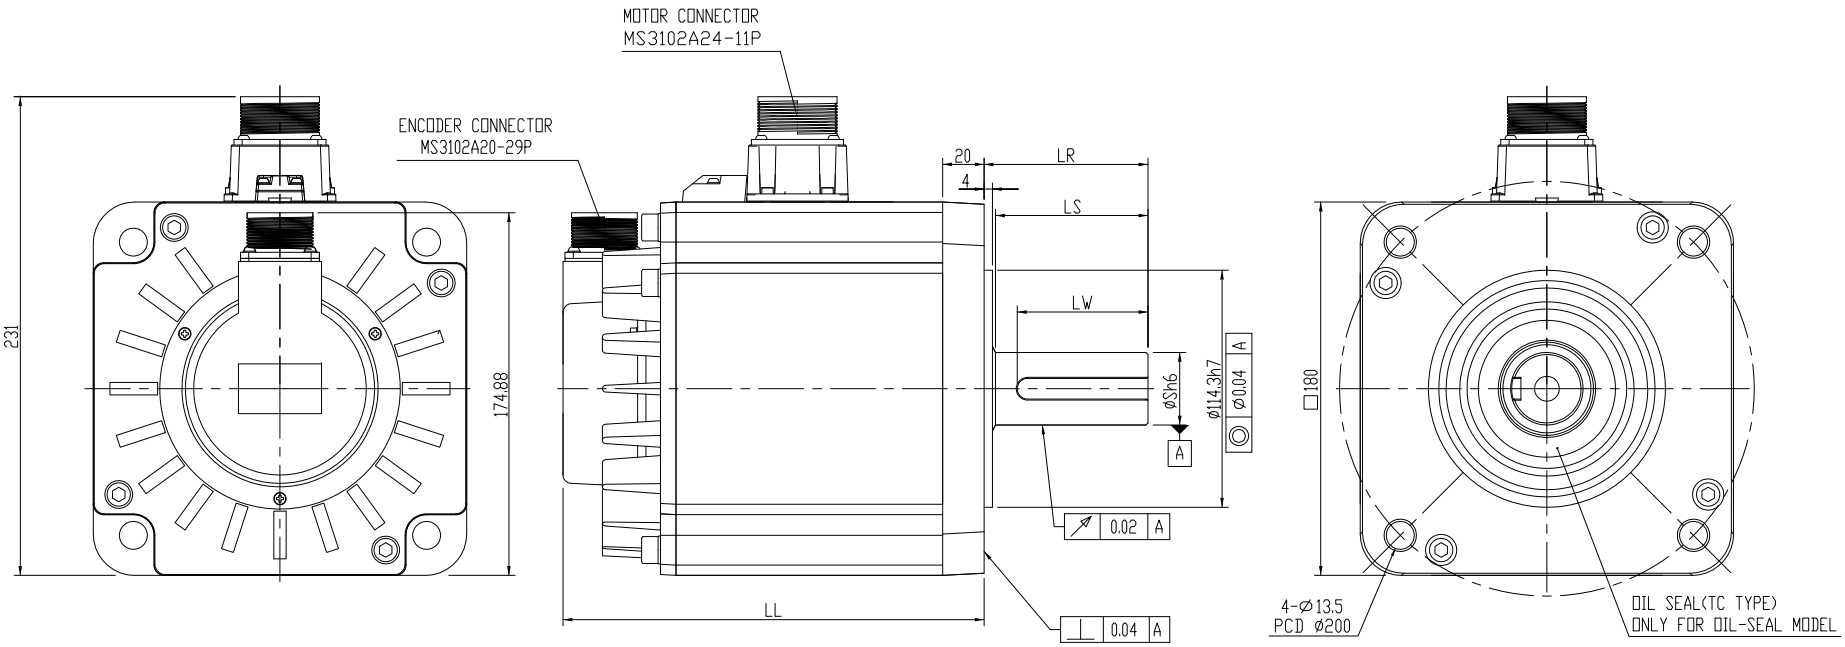


DIMENSION TABLE (MODEL WITH BRAKE)

MODEL	LL	LR	LS	S	LW	WK	W	T	RH	TP
ECMA-E□1820BS	203.1	79	73	35	---	---	---	---	---	M12, Depth 25
ECMA-E□1820DS										
ECMA-E□1820QS					63	10	10	8	30	
ECMA-E□1820SS										
ECMA-F□1830BS	235.3				---	---	---	---	---	
ECMA-F□1830DS										
ECMA-F□1830QS					63	10	10	8	30	
ECMA-F□1830SS										
ECMA-E□1830BS					---	---	---	---	---	
ECMA-E□1830DS										
ECMA-E□1830QS					63	10	10	8	30	
ECMA-E□1830SS										
ECMA-E□1835BS					---	---	---	---	---	
ECMA-E□1835DS										
ECMA-E□1835QS					63	10	10	8	30	
ECMA-E□1835SS										
ECMA-F□1845BS	279.3				---	---	---	---	---	
ECMA-F□1845DS										
ECMA-F□1845QS					63	10	10	8	30	
ECMA-F□1845SS										



SHAFT END DETAILS



KEY DETAILS

REV.	ECN NO.

台達電子工業股份有限公司
DELTA ELECTRONICS, INC.

DRAWN: | DESIGN:
APPROVE: | DATE: 10/21/2013

THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF DELTA ELECTRONICS, INC. AND SHALL NOT BE REPRODUCED OR USED AS THE BASIS FOE THE MANUFACTURE OR SELL OF APPARATUSES OR DEVICES WITHOUT PERMISSION.

DIMENSIONAL TOLERANCES

( )	( )	( )	( )	ANGLES
DECIMALS <50 ±0.1	<50 ±0.15	<50 ±0.2	<30° ±0.1°	
±0.3 >50~100 ±0.15	>50~100 ±0.2	>50~100 ±0.25	>30°~60° ±0.3°	
±0.2 >100~200 ±0.2	>100~200 ±0.25	>100~200 ±0.3	>60°~90° ±0.5°	
±0.1 >200~ ±0.2%	>200~ ±0.25%	>200~ ±0.3%		

DESCRIPTION: CONFIDENTIAL
MOTOR_F180_1.5~4.5KW_BRAKE

A3 SIZE | THIRD ANGLE PROJECTION | PART NO.: | REV. 00

USED ON | UNIT mm | SCALE | SHEET 1 OF1

Pobrano z: https://automatyka-sklep.eu/serwosilnik-z-hamulcem-delta-electronics-9-55nm-2000w-2000-obrmin-ecma-e11820qs

FRAME NAME: DF-MEA3H-3R02.DWG